
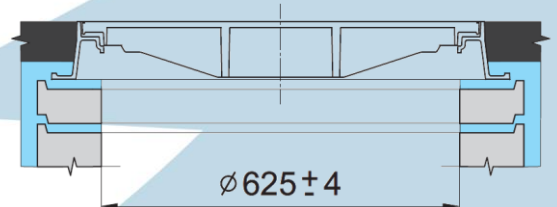
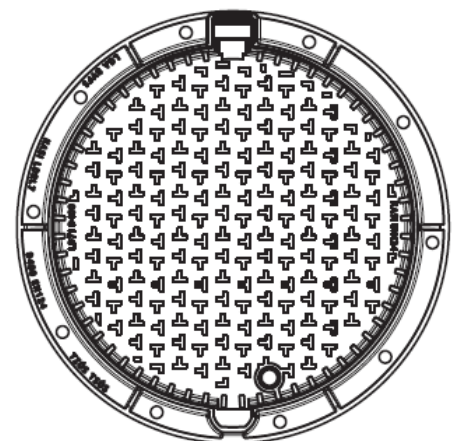


FISA TEHNICA

Capac cu balama din fonta ductila,
tip KDL71

SR EN 124-2:2015 - D400 - 2/2 - 605 - F - RP

F (\varnothing rama)	H (rama)	O (\varnothing CP)
785 mm	100 mm	605 mm

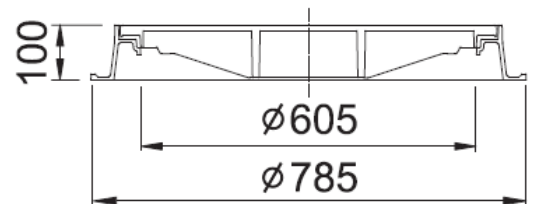

Descriere



Cod produs	KDL71	
Tip produs	Capac carosabil, neventilat cu balama din fonta ductila, cod produs LD71, clasa D400 Rama din fonta L, cod produs LDRL7, clasa D400 Model EUROPA 7	
Clasa produs	D400 in conformitate cu EN124-2:2015	
Certificari	TZUS TSUS	
Importator unic	TRIPLAST	
Caracteristici	Balama din otel inoxidabil antifurt, blocabil la 90° si deschidere maxima la 120°,	
	Sistem de blocare, in doua puncte, impotriva deschiderii accidentale	
	Model in relief pentru asigurarea aderenței	
	Garnitura din poliuretan (PUR) aplicat pe rama, rezistent la uleiuri, saruri si la actiunea abraziva a altor materiale antiderapante (suprafata 210 cm ²)	
Materia de baza	Sistem de inchidere operabil cu cheie (optional)	
	Fonta ductila	
	Vopsea bituminoasa	B nevopsit (din motive ecologice) C vopsit capacul si rama (integral) F vopsit doar parte vizibila capac H vopsit doar parte vizibila capac si rama
	Culoare	Negru/gri
Observatii	Capacul poate fi comandat cu si fara vopsea sau vopsit doar partia (capacul) asigurand o aderența mai buna la materialele folosite la montaj cat si un produs mai ecologic	
	Poate fi personalizat din turnare	

Contact

Tel: +4 0265-258 183
Fax: +4 0265-258 018
RDS: +4 0365-430 686; 0365-430 687
Mobil: +4 0742-147 705

N.R.C. J26/198/2002
C.I.F. RO14516495

Adresă

Str. Gheorghe Doja nr. 197
540236 Târgu Mures, România

Email: office@triplast.ro