

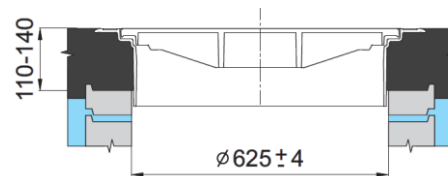


F ( $\varnothing$ rama)	H (rama cu beton)	O ( $\varnothing$ CP)
800 mm	160 mm	610 mm

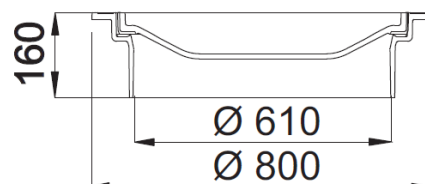

## Descriere

Cod produs	KDM62
Tip produs	Capac carosabil, neventilat, fara balama, din fonta ductila cu umplutura din beton, - cod produs LD62, clasa D400 Rama autonivelanta din fonta, - cod produs LERM, clasa E600
Clasa produs	D400 in conformitate cu EN124-2:2015
Certificari	TZUS TSUS
Importator unic	TRIPLAST
Caracteristici	Greutate totala 121 kg
	Blocare din propria greutate (capac cu umplutura din beton de inalta calitate rezistent la intemperii cu greutate totala de 89 kg)
	Locas pentru manipulare cu tarnacop
	Capac cu garnitura din poliuretan (PUR) aplicat in forma de L pentru amortizarea miscarilor verticale (810 cm <sup>2</sup> ) si cele orizontale (860 cm <sup>2</sup> ) Rama cu garnitura orizontala, din PUR (800 cm <sup>2</sup> ) PUR - material rezistent la uleiuri, saruri si la actiunea abraziva a altor materiale antiderapante
	Suprafata de asezare a ramei, de 2141 cm <sup>2</sup>
Materia de baza	Fonta ductila
	Beton de inalta calitate
Culoare	Gri
Vopsea	B nevopsit (din motive ecologice) C vopsit capacul si rama (integral) F vopsit doar parte vizibila capac H vopsit doar parte vizibila capac si rama
Avantaje	Capac cu greutate sporita datorita umpluturii din beton, cu valoare foarte mica de reciclare, face nerentabila furtul capacului
	Rama autonivelanta nu va fi conectata la caminul de desupt, din acest motiva ansamblu capac si rama va ramanane intodeauna la nivelul cu calea de rulare
Observatii	Se vor respecta riguros instructiunile de montaj si exploatare
	Capacul poate fi comandat cu si fara vopsea sau vopsit doar partea (capacul) asigurand o aderenta mai buna la materialele folosite la montaj cat si un produs mai ecologic

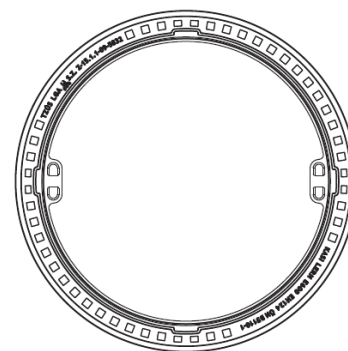

Contact

Tel: +4 0265-258 183  
Fax: +4 0265-258 018  
RDS: +4 0365-430 686; 0365-430 687  
Mobil: +4 0742-147 705

Adresa

Str. Gheorghe Doja nr. 197  
540236 Targu Mures, Romania  
Email: office@triplast.ro